

GEBERIT WC-SYSTEM

DEN PERFEKTA KOMBINATIONEN

**FEM
IMPONERANDE
FÖRDELAR**

www.geberit.se/wc-system



OPTIMAL WC-PRESTANDA FRÅN EN ENDA LEVERANTÖR



GEBERIT WC-SYSTEM: FEM FÖRDELAR

Tack vare optimeringen av alla systemkomponenter - från inbyggnadsfixturen bakom väggen till WC-skålen framför väggen har Geberit WC-system fem tydliga fördelar som både installatörer och användare har stor nytta av.



1 ENKEL INSTALLATION

Många innovativa lösningar gör att nya inbyggnadsfixturen Duofix och WC-skålen är ännu enklare och snabbare att installera.



2 OPTIMERAD SPOLNINGSPRESTANDA

Tack vare den hydrauliska optimerade kombinationen av spolventil och TurboFlush uppnår Geberit WC-system en exakt och kraftfull spolning som är upp till 10 gånger bättre än den internationella standarden.



3 TYSTARE SPOLNING

Den optimerade hydrauliken på spol- och påfyllningsventilen tillsammans med den inre geometrin hos TurboFlush ger en extremt tyst spolning.



4 STORT URVAL AV DESIGNALTERNATIV

Geberit erbjuder ett brett utbud av spolplattor i färger och material som passar perfekt för alla badrumsstilar.



50 ÅRS RESERVDELS-
TILLGÄNGLIGHET

5 KVALITET OCH LÅNGVARIG GARANTI

NYA GEBERIT DUOFIX

Många utvecklade lösningar gör att installationen av Duofix är ännu enklare och mer flexibel.

VALFRI PLACERING AV VÄGGFÄSTEN

Extra fästhål för väggfäste för att justera placeringen om det är hinder eller kablar i vägen.

HÖJDMARKERINGAR

Markeringar på ramen gör det enkelt att mäta in centrum på avloppsanslutningen och bulthöjden till WC-skålen.

ENKLA KLICKFÖTTER

Tack vare den specialgjutna fotplattan monteras Duofix-elementet i systemskenan snabbt utan verktyg.

SMIDIG FOTPLATTA

Det ihålliga området gör att fotplattan även kan monteras över fästskruvarna i golvprofilen utan att hindras av skruvhuvudena.



UTDRAGBARA FÄSTJÄRN

Utdragbar integrerad fästplatta på den övre ramen för montering mellan vertikala väggreglar.

JUSTERBAR RÖRHÅLLARE

Rörfästet för avloppsanslutningen kan justeras steglöst för bästa anpassning till avloppsrör, vilket gör installationen enkel.

PASSAR FÖR 25 CM HÖGRE GOLVKONSTRUKTION

Benförlängare med förstärkt ramgeometri och stort justeringsintervall för golvkonstruktioner upp till 25 cm. Ytterligare benförlängningar finns tillgängliga.

GEBERIT WC-SYSTEM PROFFS INSTALLERAR GEBERIT



Geberits inbyggingsfixturer och WC-skålar passar perfekt ihop. Den innovativa installationstekniken gör att hela installationen går 40 procent snabbare än med traditionella inbyggingscisterner.

40 PROCENT SNABBARE ATT INSTALLERA ÄN TRADITIONELLA WC-SYSTEM*

- Verktygsfri installation
- Enkel typ EFF3-infästning
- Smarta installationsenheter



GEBERITS SPOLPLATTOR MONTERAS HELT UTAN VERKTYG

Geberit spolplattor för Sigma och Omega WC-element monteras helt utan verktyg. Spolplattans monteringsram monteras med stolpar som håller fast och drar åt ramen mot väggen. Därefter monteras den synliga spolplattan utanpå ramen med fjäderbelastade hållare. Det är därför enkelt att installera spolplattan när väggbeklädnaden kommit på plats. Tack vare detta är det dessutom enkelt att få tillgång till servicetunneln in i cisternen om servicebehov uppkommer.



EFF3 (EASY FAST FIXING) INFÄSTNING

EFF3 infästningsteknologi gör installationen av Geberits vägghängda WC snabb, enkel och nästan verktygsfri.



WC-SITS INSTALLERAS PÅ NOLLTID

WC-sitsen monteras och fixeras enkelt ovanifrån utan någon mall. Dessutom har beslagen vidareutvecklats för att även borttagning av sitsen ska vara enkel. Sitsen kan lyftas bort helt och hållet utan att delar riskerar att ramla ner i toaletten. Detta gör installationen ännu enklare.

*Installationstiden har testats internt i en installationsjämförelse med konkurrerande produkter. Minskningen beror främst på EFF3 WC-fästet jämfört med övriga på marknaden vanligast förekommande infästningsmetoder.



LÄS MER

Information om alla installationsfördelar:

www.geberit.se/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

ÖVERLÄGSEN SPOLNINGSPRESTANDA



En inbyggndsfixtur från Geberit kombinerat med en Geberit WC ger en överlägsen spolningsprestanda som är upp till 10 gånger bättre än standardkravet. Med en enkelspolning blir det rent och rengöringen minskar avsevärt.

UPP TILL 10 GÅNGER BÄTTRE SPOLNINGSPRESTANDA*



SPOLNINGSTEST

13 spolningstester, med 500 standardiserade plastkuler, visar att spolningsprestandan är upp till 10 gånger bättre än internationella standarder.



Krav på spolningsprestanda enligt standarden DIN EN 997:2018



Geberit WC med TurboFlush: upp till 10 gånger bättre än internationella standarden



TURBOFLUSH WC


Det asymmetriska porslinet styr spolvattnet exakt och leds genom den kantlösa WC-skålen i en kraftfull virvel. Detta underlättar en grundlig spolning av hela ytan. Utan spolant eller stängskydd garanteras obegränsad renlighet, eftersom det inte finns några hörn eller kanter där smuts kan samlas.



SPOLVENTILEN

Den optimerade hydrauliken i typ 212-spolventilen i kombination med en TurboFlush WC säkerställer en utmärkt spolningsprestanda.

BÄTTRE HYGIEN OCH LÄTTARE RENGÖRING UTAN SPOLKANT



Traditionell toalett med spolkant



Toaletter med stängskydd



Geberit TurboFlush utan spolkant eller stängskydd

*Oberoende hygieninspektion: Geberit Acanto och ONE WC med TurboFlush är perfekta och populära för medicinska anläggningar som har höga hygienkrav.



LÄS MER

Information om TurboFlush-spolningsteknologi:

www.geberit.se/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

TYST SPOLNINGSSYSTEM



Med en Geberit TurboFlush WC kombinerat med den nya påfyllningsventilen typ 383 minskar spilljudet från WC-systemet med mer än 30 procent. Detta ger lugn och ro i badrummet och är fantastiska nyheter för grannarna.

MER ÄN 30 PROCENT TYSTARE*

- Tyst spolning med TurboFlush-spolningsteknik
- Reducerat ljud med den nya påfyllningsventilen typ 383



TYST SPOLNING

Det riktade vattenflödet hos TurboFlush-spolningstekniken genererar betydligt mindre ljud.



LUGN OCH RO MED ETT SYSTEM

Med en TurboFlush WC kombinerat med påfyllningsventilen typ 383 blir Geberit WC-system över 30 procent tystare än andra alternativ på marknaden.



TYST PÅFYLNING

Påfyllningsventilen typ 383 är betydligt tystare än sin föregångare. Det är nästan omöjligt att höra cisternen fyllas på inifrån badrummet.



*Kombinerat med den nya påfyllningsventilen typ 383 och Geberit TurboFlush WC jämfört med vissa traditionella toaletter och ventiler.



LÄS MER

Läs mer varför spolningen är så tyst med Geberit WC-system:

www.geberit.se/wc-system

GEBERIT WC-SYSTEM

TURBOFLUSH FÖR VARJE BADRUM

FRÅN STANDARD TILL PREMIUM

Geberit erbjuder en stort utbud av toaletter med TurboFlush-spolningsteknik som är anpassade för olika behov, komfortnivåer och prisklasser.



GEBERIT
ONE



GEBERIT AQUACLEAN
MERA



GEBERIT
ACANTO



GEBERIT AQUACLEAN
SELA



GEBERIT AQUACLEAN
ALBA

PREMIUM-WC


STANDARD-WC



PRODUKTGUIDE
Hitta din perfekta WC på nolltid:
www.geberit.se/produktguide

GEBERIT WC-SYSTEM SPOLPLATTOR FÖR VARJE BADRUMSSTIL

Mer design, fler val: Geberit erbjuder designade spolplattor för toaletter och urinaler i både kvadratiska och runda former, allt från enkla till exklusiva.

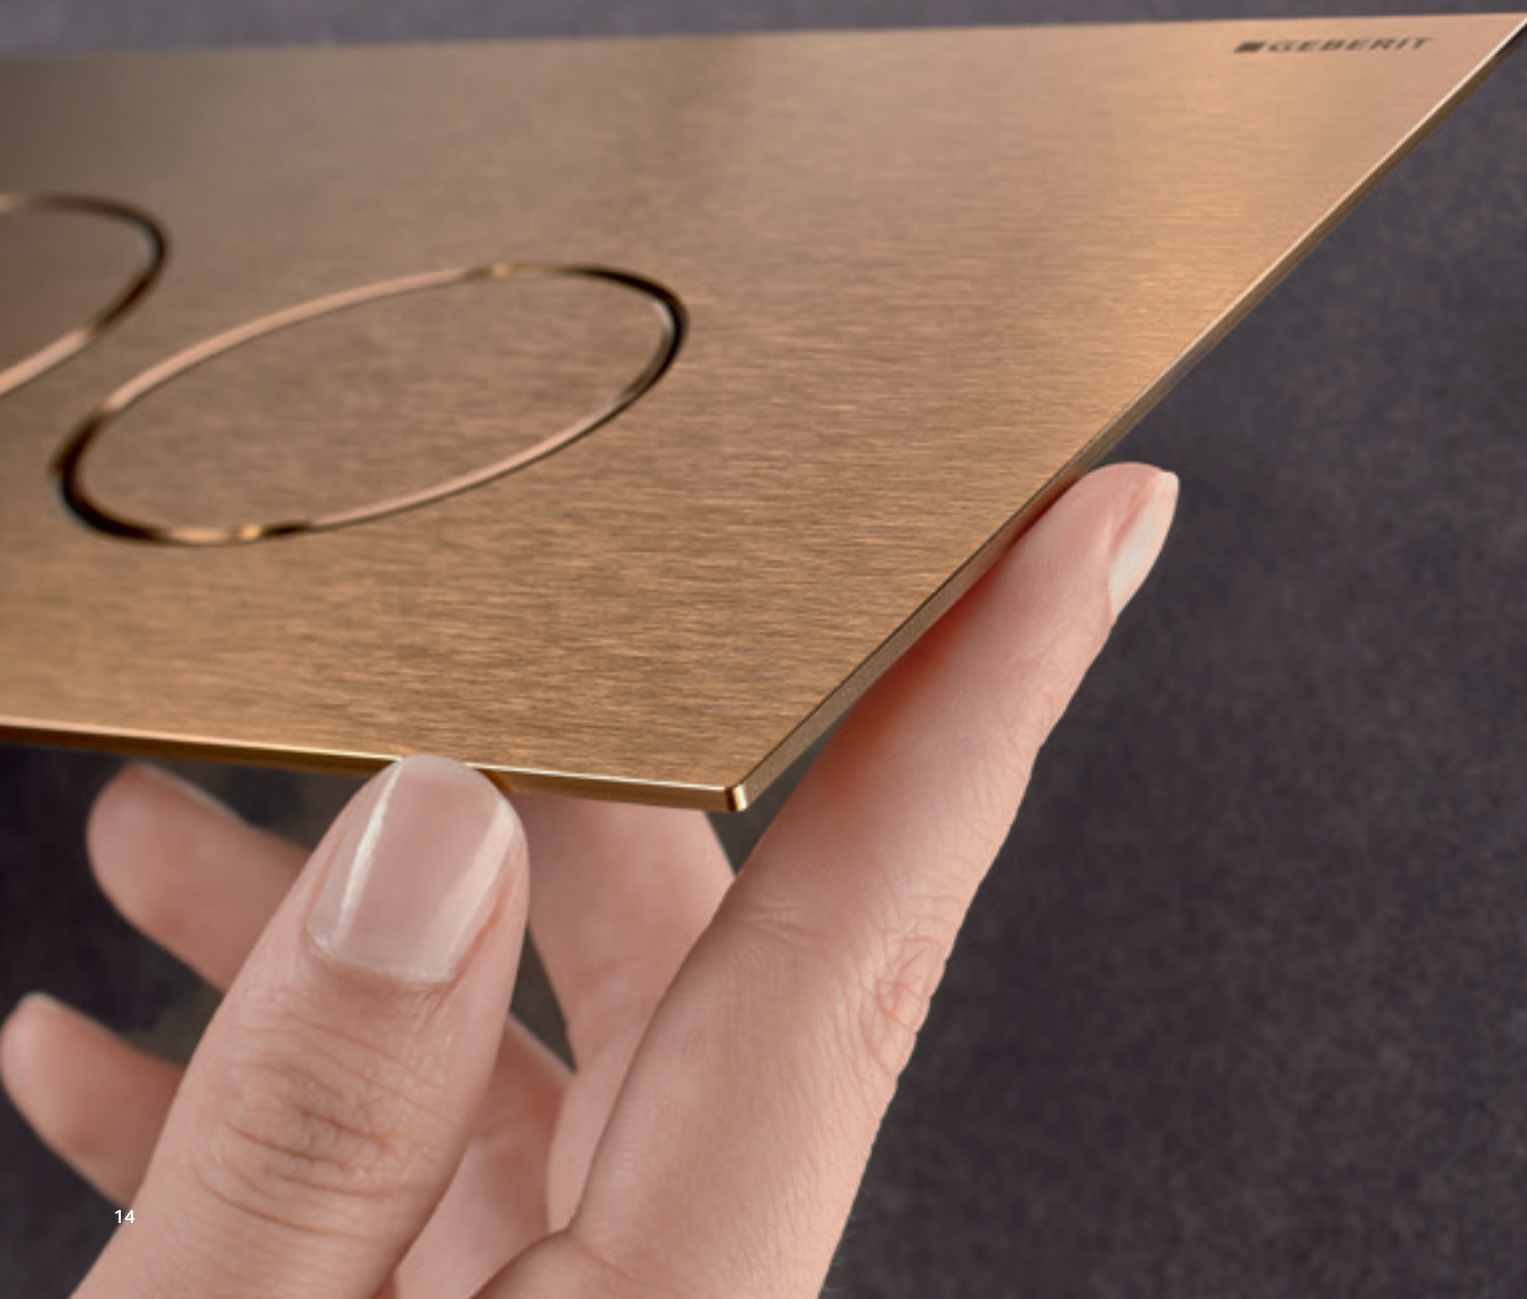

RUND ELLER FYRKANTIG - ÖVER 130 OLIKA DESIGNALTERNATIV

NYHET



Sigma40 Square

NYHET



Typ 40 Square



Typ 40 IR Square

SNYGGT OCH ELEGANT

Nya Sigma40, i panoramaformat, har en elegant och tunn design.

KVADRATISK ELLER RUND

Kvadratiska eller runda spolplattor som passar alla badrumsstilar.

URINALSPOLPLATTOR

Manuella och beröringsfria urinalstyrningar, perfekt matchade med spolplattans design får ett enhetligt och stilrent utseende i badrummet.



Sigma40 Round




Sigma50 Square




Typ 40 Round



Typ 40 IR Round

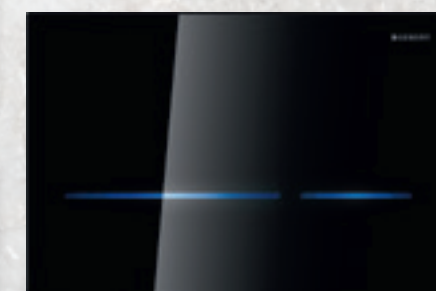

Sigma80 Square

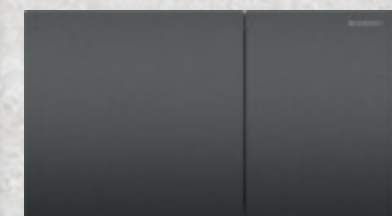

Sigma70 Square

FÄRGER OCH MATERIAL

Stort sortiment av tidlösa spolplattor i trendiga färger och material såsom plast, metall, glas och natursten.



LÄS MER

Upptäck fler designval och hitta spolplattan som passar din badrumsstil:

www.geberit.se/spolplattor

BERÖRINGSFRI SPOLNING

Beröringsfria spolplattor som är hygieniska och enkla att rengöra.



GEBERIT WC-SYSTEM

BEPRÖVAD KVALITET OCH LÅNGA GARANTIER

Geberits produkter uppfyller de högsta standarderna och hårda kvalitetskontroller. Därför erbjuder vi långa garantier på reservdelar i Geberit WC-system.

GARANTIER OCH RESERVDELSTILLGÄNGLIGHET

50

Femtio år av reservdelstillgänglighet på reservdelar till inbyggnadsfixturer och spolplattor. Detta innefattar inte vissa funktioner hos elektroniska produkter som hygienspolning eller DuoFresh.

GEBERIT WC-SYSTEM BEPRÖVADE LÖSNINGAR

Alla komponenter i Geberit WC-system är noggrant utvecklade och testade i våra egna laboratorier. Detta innebär att våra kunder kan förlita sig på perfekt funktionalitet och hög kvalitet.



HYDRAULISK EXPERTIS

Geberits sanitetstekniska laboratorier testar spol- och flottörventiler för maximal hydraulisk prestanda och klarar långvariga hållbarhetstester.



PORSLINSKONTROLL

Geberit porslin genomgår hårda kvalitetskontroller efter produktion innan de skickas till våra kunder.



TRYCKPROVNING

Komponenterna för spolning ska klara minst 200 000 aktiveringar, motsvarande en livslängd på cirka 50 år.



BELASTNINGSTEST

Geberits inbyggnadsfixturer och WC-skålar måste klara hårda belastningstester och uppfyller alla relevanta standarder på ett tillförlitligt sätt.

Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000
order.se@geberit.com

www.geberit.se