

NYHET


■ GEBERIT

GEBERIT DUOFIX SAWA

GAMECHANGER BAKOM VÄGGEN



**KNOW
HOW**
INSTALLED

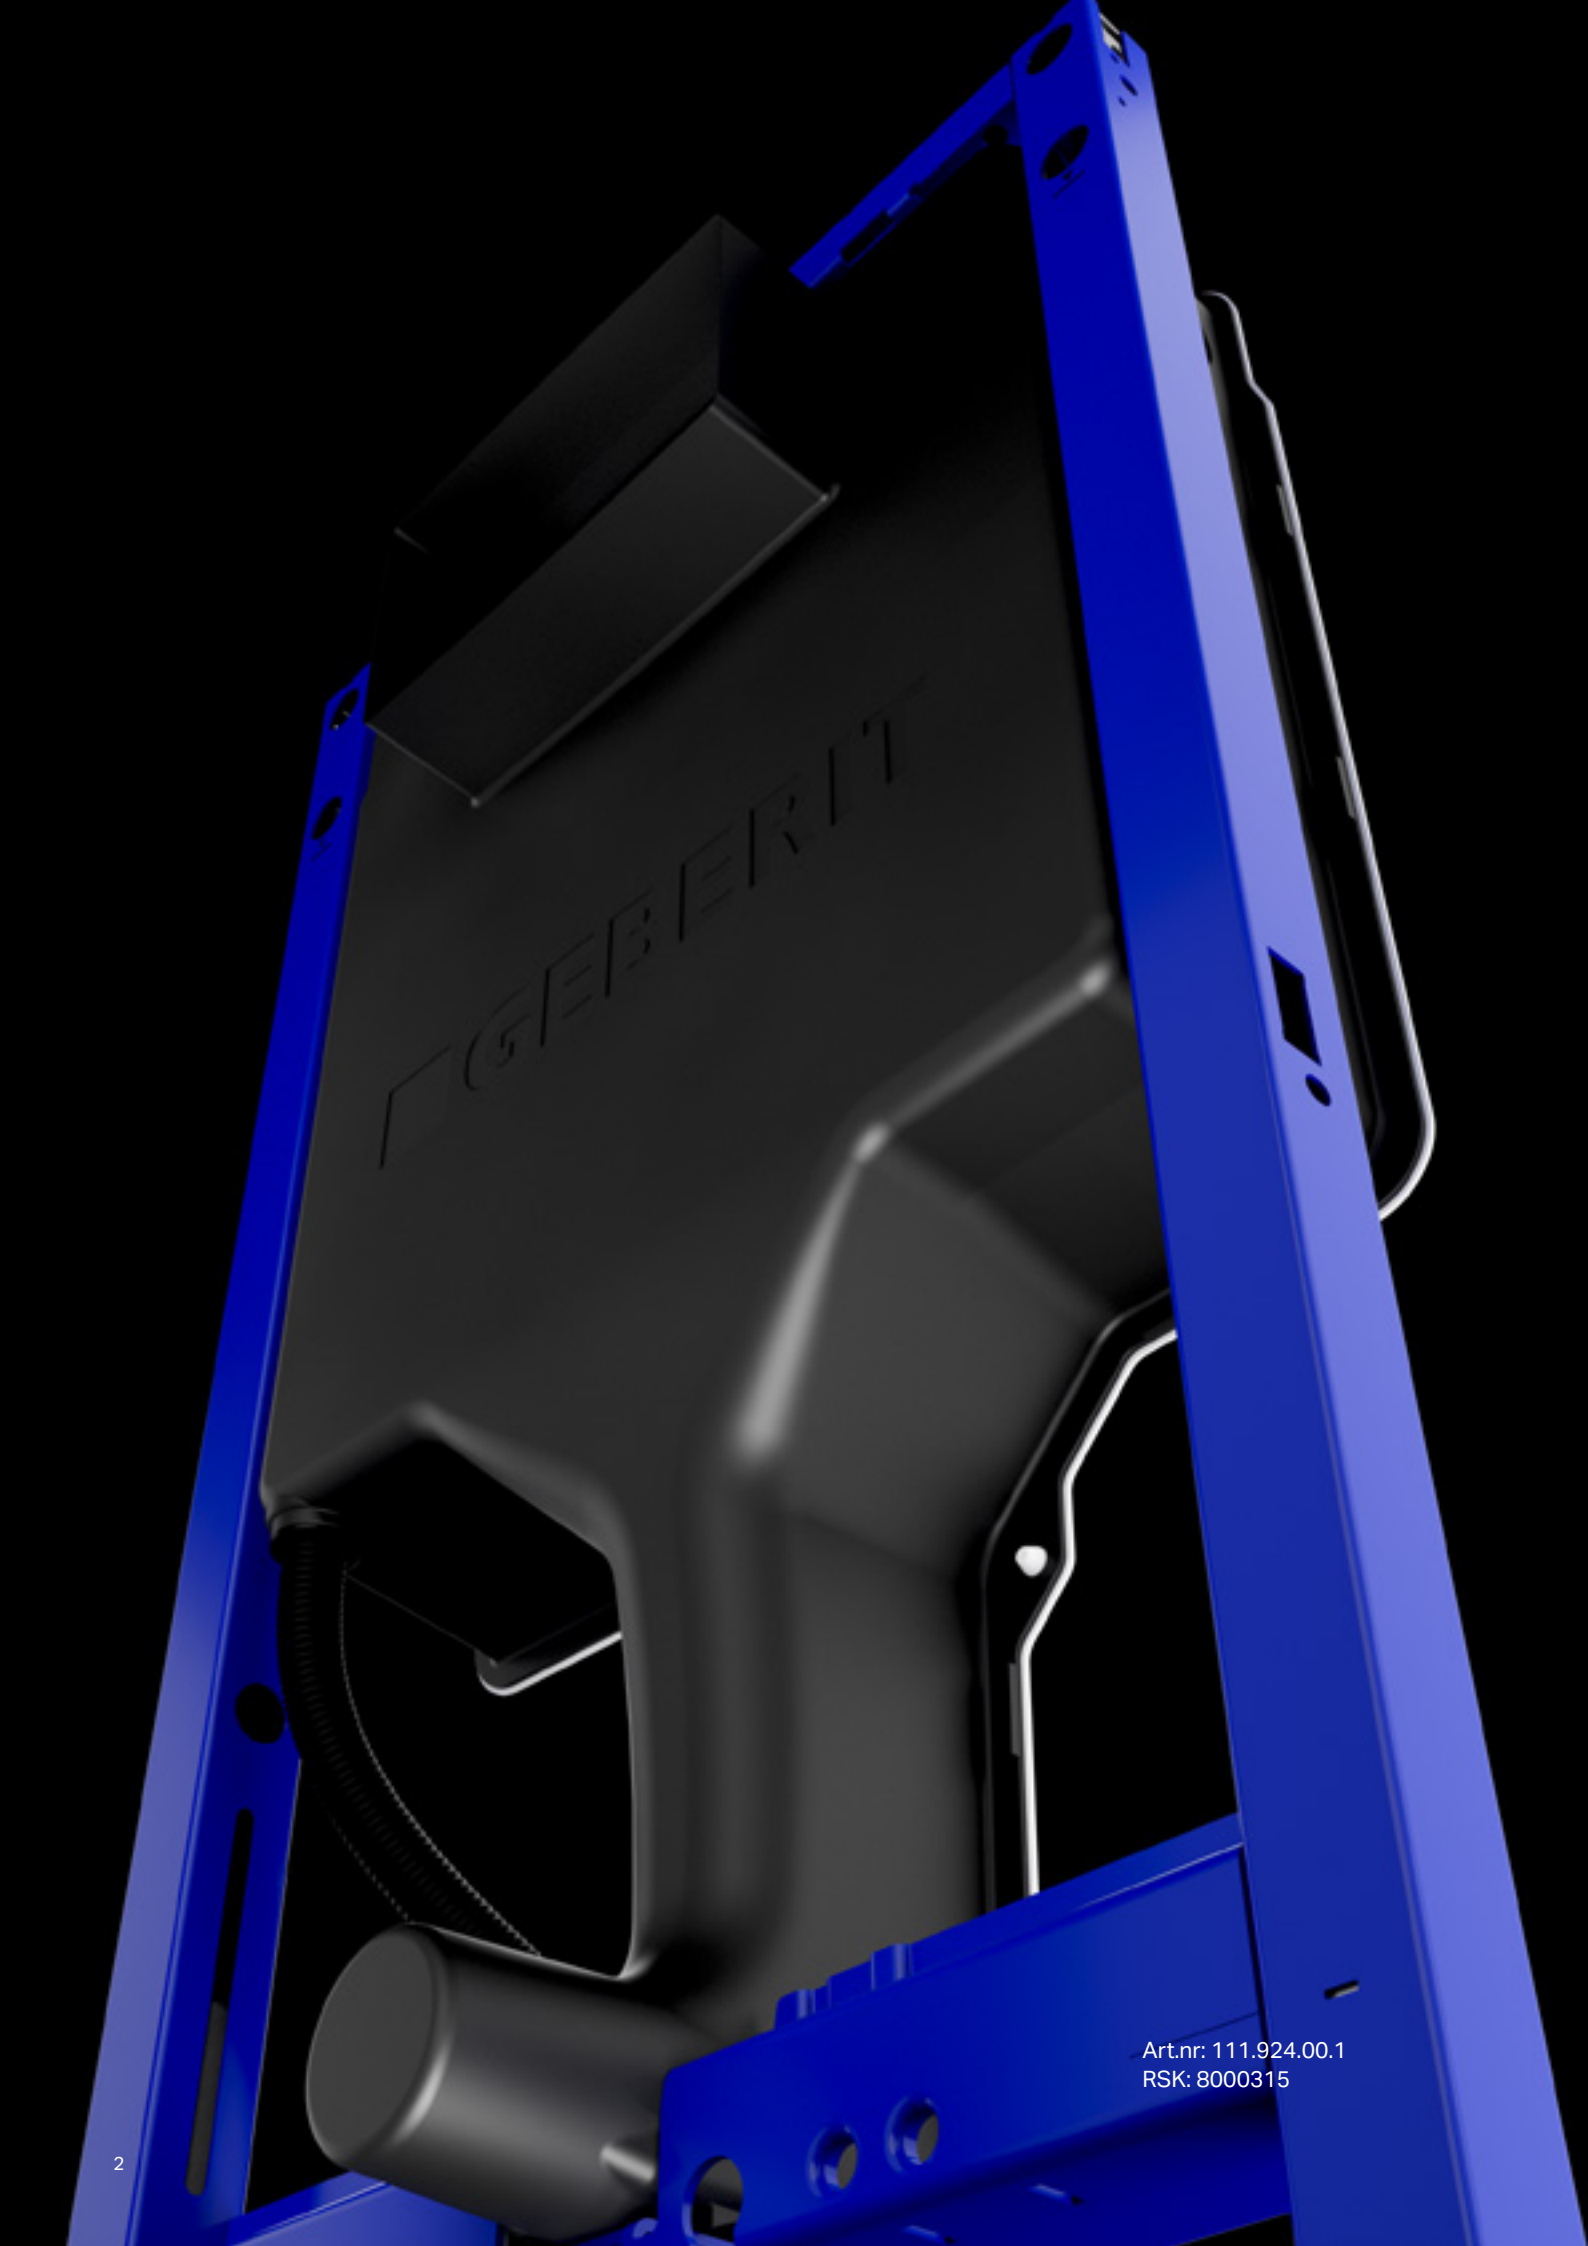

Art.nr: 111.924.00.1
RSK: 8000315

SMARTARE INSTALLATION – UTAN KOMPROMISSER

Med över 60 års erfarenhet av inbyggnads-cisterner och miljontals installationer över Europa, fortsätter Geberit utveckla den pålitliga fixturen Duofix med hjälp av installatörers feedback och banbrytande teknik.

Med nya **Duofix Sawa** tar Geberit expertisen och anpassar till svensk standard. Designad specifikt för lokala vattentäta och strukturella krav, med en läckagesäker cistern, integrerad läckagedetektering och flexibla installationsalternativ – vilket gör vägghängda toaletter enklare, säkrare och effektivare att installera än någonsin tidigare.



Sigma-cisternen är säkert inrymd i ett läckagesäkert, skyddat hölje. Den svarta delen som syns på bilden framhäver dess robusta design.

DUOFIX SAWA


ENKEL INSTALLATION




1. Fixturen placeras direkt mellan väggens reglar, utan något extra tätskikt runt cisternen.



2. Tack vare de integrerade fästjärnen sker infästningen i väggen både snabbt och säkert.

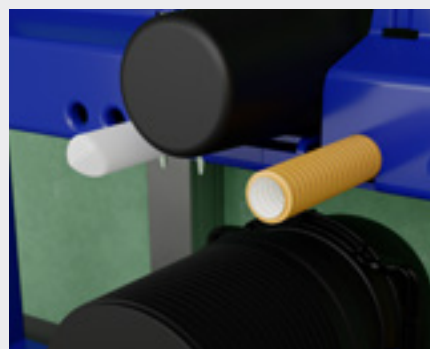

3. Duofix Sawa är förberedd för både el och vatten till Geberit AquaClean duschoalett.

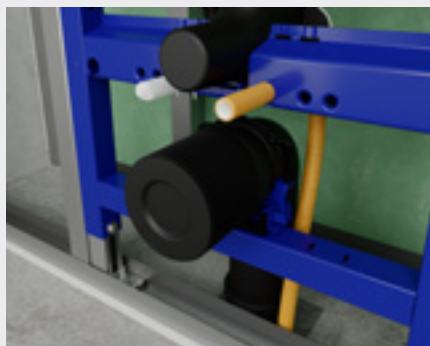

4. Det extra skyddslagret runt cisternen mynnar ut runt spolröret och fungerar som integrerad läckagedetektion.



5. Vattenanslutning är tillgänglig från tre sidor (uppe, vänster, höger).




6. Fixturen är designad för PEX-anslutning.



7. Den medföljande tätskiktsmanschetten för servicetunneln limmas mot väggens tätskiktssystem.



8. En prefabricerad tätskiktsmanschett förenklar väsentligt tätningen runt WC-bultar och avlopp/vattenrör.

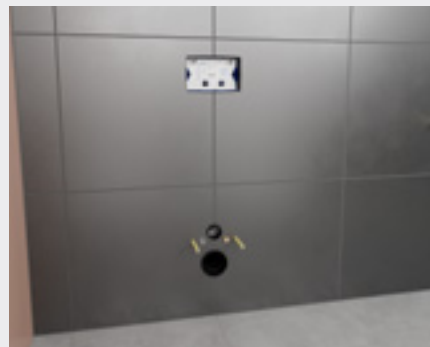

9. Slutinstallationen inkluderar integrerad läckagedetektion.

FLEXIBEL INSTALLATION

I VÄGG ELLER I PRE-WALL



INSTALLATION I VÄGG:

Tack vare det extra skyddslagret och medföljande tätskiktsmanschetter kan Duofix Sawa installeras direkt bakom tätskiktet – inbäddat i väggstrukturen mellan väggreglarna. Detta hjälper till att spara utrymme och ger i slutänden ett tydligt minimalistiskt utseende.



INSTALLATION PRE-WALL:

Alternativt kan fixturen monteras utanför väggen. Detta tillvägagångssätt är lämpligt när det inte är möjligt att bygga in i väggen, samtidigt som den säkerställer en säker och kompatibel installation.

I båda fallen uppfyller det extra skyddslagret runt WC-cisternen de krav på säkerhetsåtgärder som krävs för cisterner inbyggda i vägg. Regelmässig läckageindikering är alltid integrerad i konstruktionen. Duofix Sawa kan också installeras i vägg i rum som inte klassas som våtrum.



Exempel på olika installationer i badrumsmiljö.



OPTIMERAD HYDRAULIK

GARANTERAT ENASTÅENDE SPOLNING



←
TYP383
PÅFYLLNADSVENTIL

Inuti cisternen sitter en av marknadens tystaste påfyllningsventil. Ventilen har kraftigt reducerat ljud vid påfyllning av vatten i cisternen, tack vare ny teknik.



←
TYP212
SPOLVENTIL

Den välbeprövade spolventilen ger möjlighet till inställningar av både liten och stor spolvolym.



Geberits sanitetstekniska laboratorier sätter spol- och påfyllningsventiler på prov för att demonstrera maximal hydraulisk prestanda och för att klara långvariga hållbarhetstester. Komponenterna för spolning ska klara minst 200 000 spolningar, vilken motsvarar en livslängd på cirka 50 år.



UPPDATERINGAR I DUOFIX





- 1 Extra fästhål för övre väggfästen som ger större flexibilitet
- 2 Stabil montering av alla vägghängda WC med ett djup upp till 70 cm
- 3 Bultar och skruvar med Torx för enklare montering
- 4 Avloppsböj med läckageindikator
- 5 Steglöst justerbar rörhållare för bästa anpassning till avloppsröret
- 6 Höjdmarkeringar på ramen för enklare positionering
- 7 Tomrör för vatten till AquaClean duschtoalett
- 8 Förberedd för tomrör till elanslutning



50 års garanterad
tillgång till reservdelar



Vid installation i pre-wall, där värmeslingor redan finns i golvet, har du möjlighet att använda nedre väggfästen för att undvika borra hål i golvet.
RSK-nummer för att beställa separat: 8002535

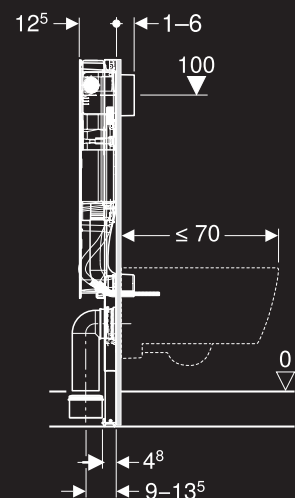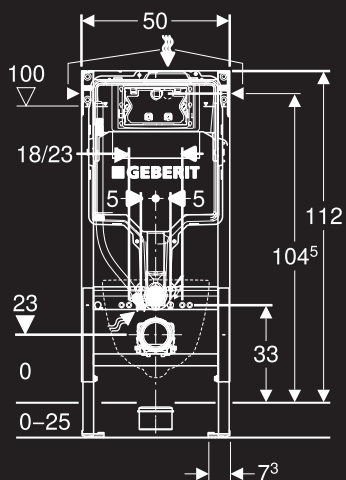


LEVERANSOMFATTNING

Artikelnummer	111.924.00.1
RSK-nummer	8000315
Duofix Sawa WC-fixtur	•
PEX anslutning G 1/2", med 15/16 mm adapter	•
2 övre väggfästen	•
Fäste för skyddsrör ø 25 mm för PEX-rör	•
Avloppsanslutning ø 90 mm, med gummimanschett	•
Anslutningsböj 90° med läckageindikator	•
Avloppsadapter, ø 90 / 110 mm	•
Integrerat tomrör för AquaClean duschtoalett	•
Övre och undre tätskiktsmanschett	•

ANVÄNDNINGSSOMRÅDE:

- Installation mellan metall- eller träreglar
- Installation med Geberit Duofix systemskenor
- Installation i fullhöjdsväggar
- Installation i pre-wall (installationsvägg)
- Installation i våtrum
- Installation av vägghängd WC
- Installation av Geberit AquaClean duschtoalett

ONLINEKATALOG:



Geberit AB

Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

Tel: 0456-48000
order.se@geberit.com

www.geberit.se