


ÖVERSIKT ÖVER SORTIMENTET

Geberit Mapress rostfritt stål
CrNiMo-systemrör




Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	di, ø [mm]	s [mm]	L [m]
39005	1450202	25	28	25,6	1,2	6
39008	1450205	50	54	51	1,5	6
39009	1450400	65	76,1	72,1	2	6
39010	1450401	80	88,9	84,9	2	6
39011	1450402	100	108	104	2	6

Geberit Mapress rostfritt stål
Muff (FKM, blå)




Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	L [cm]	Z [cm]
50065	1459392	25	28	5,4	0,8
50068	1459393	50	54	8,3	1,3
50071	1459394	65	76,1	12,7	2,1
50072	1459395	80	88,9	14,5	2,5
50073	1459396	100	108	17,6	2,6

Geberit Mapress rostfritt stål
Skjutmuff med slätände, DCPress




Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	E [cm]	L [cm]	Z [cm]
39057	1459362	50	54	3,5	28,2	24,5
39058	1459355	80	88,9	6	35,6	29,5
39059	1459356	100	108	7,5	47	39,5

Geberit Mapress rostfritt stål
45° böj, DCPress

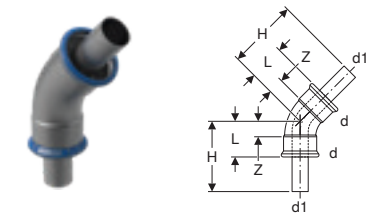


Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
39124	1459372	50 / 25	54	28	6,2	12,2	2,7
39125	1459370	80 / 50	88,9	54	11,7	17,7	5,7
39126	1459371	100 / 65	108	76,1	14,3	20,3	6,8

Geberit Mapress rostfritt stål
T-rör, lika, DCPress

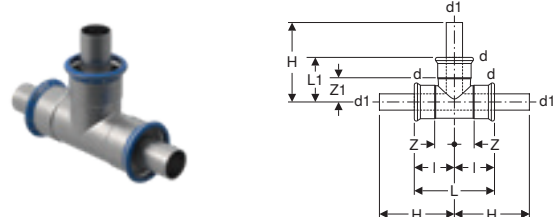


Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	arc [°]	L [cm]	L1 [cm]	I [cm]	H [cm]	H1 [cm]	Z [cm]	Z1 [cm]
39014	1459369	50 / 25	54	28	90	13,8	7,7	6,9	12,9	13,7	3,4	4,2
39015	1459357	80 / 50	88,9	54	90	26	12,7	13	19	18,7	7	6,7
39016	1459361	100 / 65	108	76,1	90	31	15,3	15,5	21,5	21,3	8	7,8

Geberit Mapress rostfritt stål
90° böj, DCPress

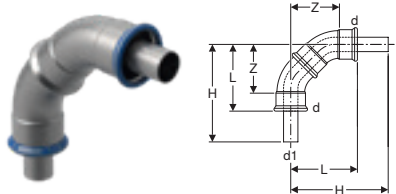

Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]	H [cm]	Z [cm]
39024	1459375	50 / 25	54	28	13	19	9,5
39025	1459373	80 / 50	88,9	54	24,8	30,8	18,8
39026	1459374	100 / 65	108	76,1	30,3	36,3	22,8

Geberit Mapress rostfritt stål
Ändstycke, DCPress

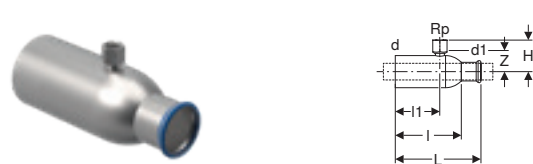

Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	Rp [°]	d1, ø [mm]	L [cm]	I [cm]	I1 [cm]	H [cm]	Z [cm]
39054	1459358	50 / 15 / 25	54	1/2	28	15,7	13,6	10	5,3	3,6
39055	1459359	80 / 15 / 50	88,9	1/2	54	23,4	18,7	12,7	7	5,3
39056	1459360	100 / 15 / 65	108	1/2	76,1	33,1	26,3	23,6	8	6,3

Geberit Mapress rostfritt stål
Distanshylsa, DCPress



Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]
39074	1459363	50 / 25	54	28
39075	1459364	80 / 50	88,9	54
39076	1459367	100 / 65	108	76,1

Geberit Mapress rostfritt stål
Distanskoppling, DCPress



Art.nr.	RSK	DN	d, ø [mm]	d1, ø [mm]	L [cm]
39071	1459365	50 / 25	54	28	2,3
39072	1459366	80 / 50	88,9	54	3,7
39073	1459368	100 / 65	108	76,1	5,5

Geberit Mapress
Tätningring FKM blå



Art.nr.	RSK	d, ø [mm]
90885	1455292	28
90888	1455295	54
90891	1455296	76,1

Art.nr.	RSK	d, ø [mm]
90892	1455297	88,9
90893	1455298	108

ANVÄNDINGSOMRÅDEN

Geberit DCPress kan bland annat användas för transport av vattenförorenande medier, kylvatten, olika gaser och livsmedel. Komponenterna i DCPress bygger på det ordinarie sortimentet av Geberit Mapress, vilket innebär att alla tekniska egenskaper avseende trycktålighet, täthet och kemisk beständighet är identiska. Detaljerad information om användningsområden och godkännanden finns tillgänglig på begäran.

INDIVIDUELLT KVALITETSTESTAD

Liksom alla produkter i Geberit Mapress-sortimentet genomgår kopplingarna i Geberit DCPress-systemet omfattande kvalitetskontroller, inklusive en fabriksutförd täthetsprovning av varje enskild koppling.

ENKEL PROJEKTERING

Projekteringen kan genomföras enkelt och säkert med Geberits projekteringsverktyg. Precis som Geberit Mapress kan systemet projekteras i Autodesk® Revit® med hjälp av Geberits BIM-plugin.

Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

T 0456-48000
order.se@geberit.com

www.geberit.se

Geberit DCPress i korthet

- Dubbelmantlat rörsystem för pressning
- CrNiMo-stål 1.4401 (lika Geberit Mapress rostfritt stål)
- Snabbare installation för ökad effektivitet
- Många olika användningsområden
- Innerröret svetsbart möjliggör transport av livsmedel



Enkel installation


Vår installationsvideo visar hur det fungerar och ger praktiska tips.

NYHET

GEBERIT

GEBERIT DCPRESS

HELT ENKELT DUBBELT
ENKELT ATT PRESSA

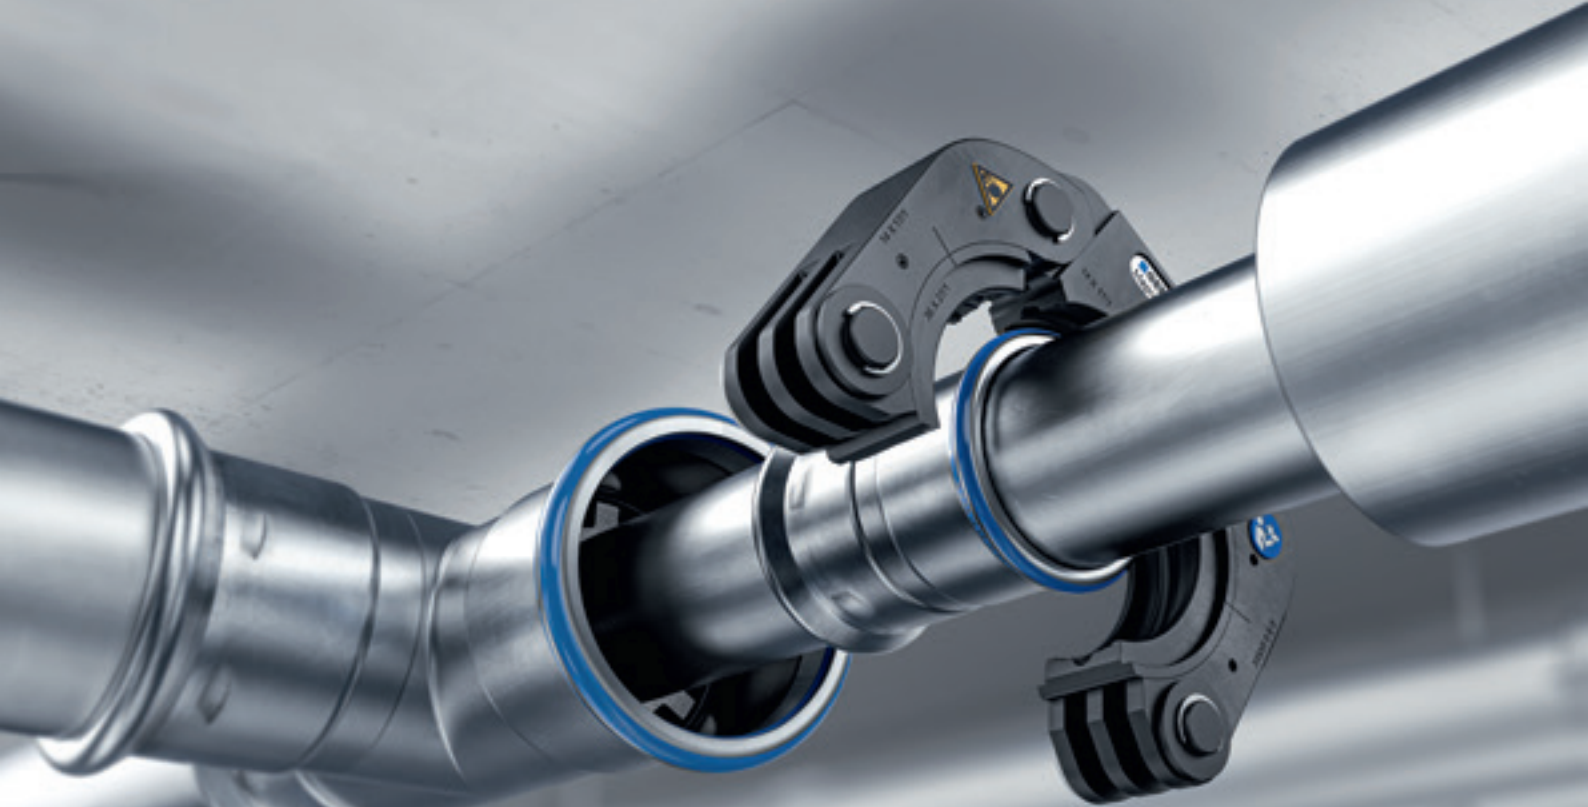

KNOW
HOW
INSTALLED

ENKELT, SÄKERT OCH EKONOMISKT

INSTALLERA SNABBARE DUBBELMANTLAT RÖRSYSTEM

Geberit DCPress är det första dubbelmantlade rörsystemet som kan pressas. Ingen svetsning, ingen värmeutveckling och inget onödigt arbete. Tack vare de enastående egenskaperna hos Geberit Mapress rostfritt stål har systemet allt som krävs av ett högpresterande rörsystem. Enkel projektering och installation sparar både tid och pengar.

KÄNSLIGA MEDIER

Rörsystemet är en bra lösning när omgivningen behöver skyddas. Innerröret transporterar mediet, medan yterröret fungerar som ett skyddsrör. Det dubbelmantlade rörsystemet lämpar sig även för att hålla mediet i innerröret vid en viss temperatur. I sådana fall kan yterröret användas för värme- eller kylmedier.

SMIDIG INSTALLATION

Geberit DCPress kan installeras snabbt, säkert och utan svetsarbete. Installationen utförs med lätta och smidiga verktyg som även används för Geberit Mapress. Den konsekventa pressprocessen säkerställer en tillförlitlig anslutning. Pressindikatorn visar tydligt att pressningen har genomförts korrekt, vilket eliminerar behovet av tidskrävande efterkontroller och täthetsprovningar.



GEBERIT DCPRESS I DETALJ

BLÅ FKM TÄTNINGSRING


Kopplingarna är utrustade med tätningsringar som är resistent mot olika medier, exempelvis olja.

PRESSAD ANSLUTNING

Inner- och yterrör pressas för en säker och effektiv anslutning.

DISTANSKOPPLING FÖR PRESSNING

Distanskopplingen behöver inte svetsas. Pressindikatorn visar att pressningen har utförts korrekt.

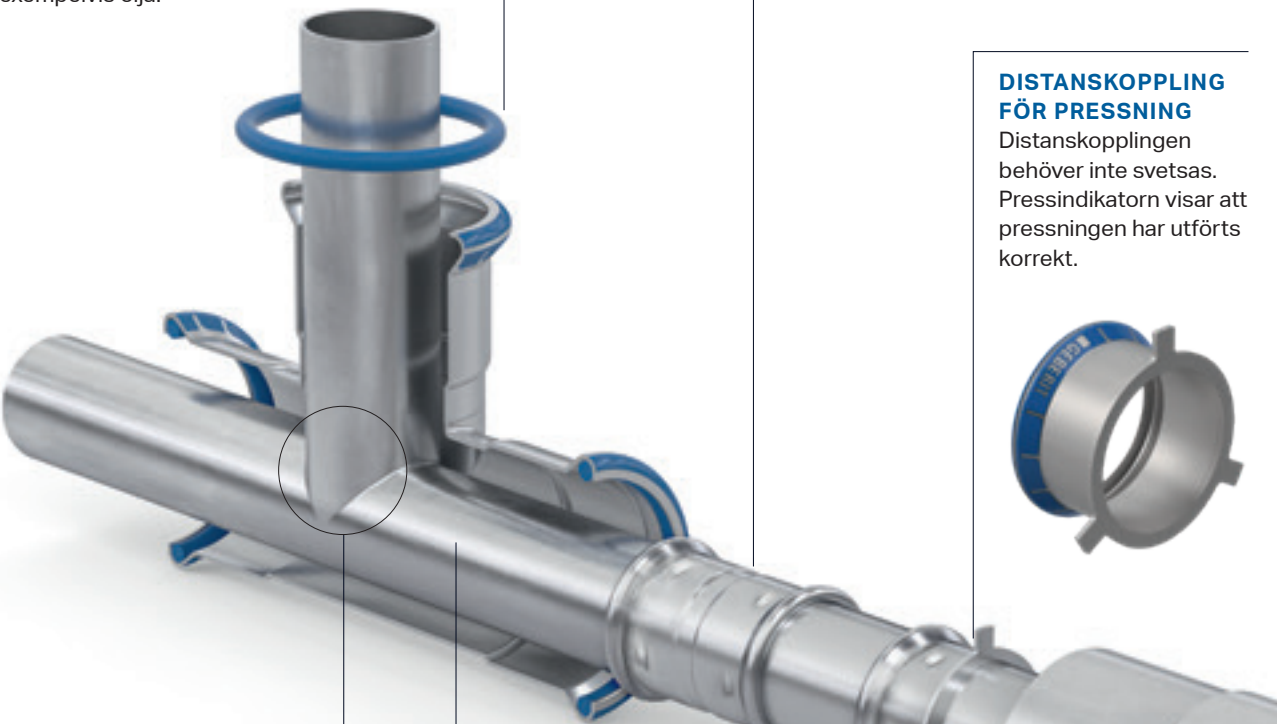

HELSVETSAT INNERRÖR


Geberit Mapress T-rör för DCPress är konstruerat så att inga fickor, där bakterier kan samlas, uppstår i rörsystemet.

KORROSIONSBESTÄNDIGT MATERIAL

Austenitiskt rostfritt CrNiMo-stål 1.4401 (systemrör för Geberit Mapress rostfritt stål).

SMIDIG PRESSNING AV INNERRÖRET

En extra lång skjutmuff underlättar pressningen av innerrören. Den kan skjutas tillbaka över yterröret för att skapa utrymme och möjliggöra en smidig installation.



SPALTFRI ANSLUTNING MÖJLIG

Innerröret i Geberit DCPress-kopplingarna kan sammanfogas med vanliga svetsmetoder för att skapa en spaltfri anslutning. Yterröret pressas, vilket möjliggör en snabb installation. Systemet är lämpligt för användning med värme- och kylmedier.

LÄMPLIGT FÖR TRANSPORT AV LIVSMEDEL

- Spaltfri anslutning
- Tillverkarcertifierad enligt European Hygienic Engineering & Design Group
- Invändig rengöring av kopplingarna, exempelvis med renspluggar, är möjlig
- Hög korrosionsbeständighet tack vare en molybdenhalt på > 2,2 %



SVETSBART DISTANSSTYCKE

Distansstycket kan fästas vid innerröret med hjälp av punktsvetsning.



PRESSINDIKATOR

Den blå pressindikatorn lossnar vid pressningen och visar att installationen har utförts korrekt.

PRESSAD ANSLUTNING

Både inner- och yterrör kan pressas, vilket möjliggör en snabb, säker och effektiv installation.

ANSLUTNINGSMÖJLIGHETER

En 1/2"-gängad anslutning kan användas för en bypass på ventiler och flänsar eller för installation av sensorer för läckageövervakning.

