

GEBERIT RÖRSTÖD FÖR INGJUTNING

DEN PERMANENTA FIXTUREN

**KNOW
HOW**
INSTALLED

RÖRSTÖD FÖR
SÄKER INFÄSTNING

ALLT PÅ SIN PLATS

Geberit har utvecklat ett lätt och universellt rörstöd för att hålla avloppsrör säkert på plats under betonggjutningen. Denna innovativa lösning kan monteras och justeras i höjddled med enkelhet, vilket förenklar förläggningen av avloppsröret på rätt höjd och i rätt fall. Inget ytterligare behov av tillbehör som tunga rörklamrar, metallstativ eller provisoriska lösningar finns.

JUSTERBAR HÖJD

Höjden på rörstödet kan justeras utan verktyg för att erhålla önskat fall på avloppsröret. Det låser sig på plats på stolpen och förblir på önskad höjd, även om justeringar kan göras när som helst.



100 % ÅTERVUNNET MATERIAL

Geberit rörstöd för ingjutning är tillverkat av 100 % återvunnen plast som kommer från gamla koppar, skålar och flaskkorkar. Användning av plast istället för metall gör inte bara denna byggprodukt lättare, utan det gör också koldioxidavtrycket för Geberit rörstöd för ingjutning två till tre gånger mindre än för konventionella metallprodukter.



FÖR ALLA VANLIGA RÖRDIAMETRAR

Geberits mångsidiga rörstöd för ingjutning kan användas för alla rördiametrar från d50 till d135 med eller utan isolering.

TESTAD KVALITET

Osäkra provisoriska lösningar är nu ett minne blott. Under utvecklingen av Geberit rörstöd för ingjutning, inklusive applikationer med buntband och spik, simulerades olika krafter för att säkerställa obegränsad funktionalitet. Resultaten visade att alla delar erbjuder samma fördelar som metalllösningar, men utan nackdelen med tung vikt.

UNIVERSEL TILLÄMPLIGT

Rörstödet för ingjutning kan användas flexibelt för olika applikationer och krav på byggarbetsplatsen. Praktiskt taget alla tänkbara installationsuppgifter kan hanteras med en universalinfästning, vilket också tjänar till att effektivisera både beställningsprocessen och lagerhållningen.

IDEALISKT FÖR EXPONERAD BETONG

Montageplattan möjliggör en säker montering på formen så att det inte finns risk för synliga märken i betongen.



INGEN OMARBETNING BEHÖVS

Geberit rörstöd för ingjutning kan fästas på armeringen med hjälp av buntband utan behov av ytterligare arbete. Det är även möjligt att säkra den på plats med spikar, som är lätta att ta bort tack vare en förutbestämd brottpunkt på montageplattan.

FÖRDELAR MED PLAST

Plast som material har ett antal gynnsamma egenskaper. Det är korrosions- och väderbeständigt, så det kan förvaras utan förlust av prestanda. Dessutom kan man inte av misstag orsaka någon permanent böjning av det ingjutna betongfästet under installationen, eftersom det bara är tillfälligt böjligt och återgår till sin ursprungliga form när belastningen tas bort.



LÄTT VIKT

Geberit rörstöd för ingjutning väger bara hälften av en jämförbar metallösning, vilket gör det lättare att transportera och bära.


GEBERIT RÖRSTÖD FÖR INGJUTNING

INGJUTET RÖRFÄSTE

Geberit rörstöd för ingjutning fäster och positionerar rörsystemet i betongen.

Artikelnummer: 308.910.00.1

RSK-nummer: 3859968

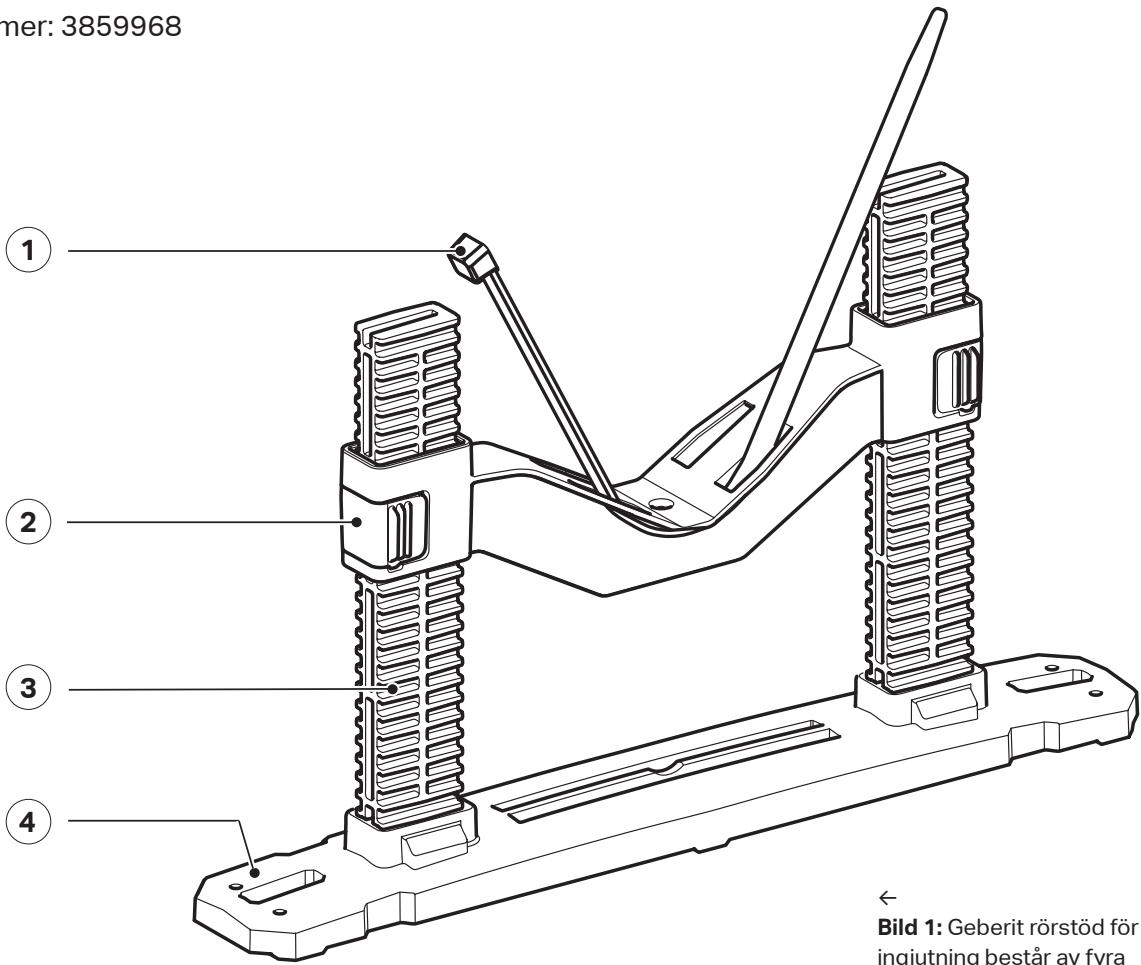


← **Bild 1:** Geberit rörstöd för ingjutning består av fyra komponenter

- 1 Geberit buntband
- 2 Geberit justerbar vagga
- 3 Geberit stolpar
- 4 Geberit montageplatta

Material	100 % återvunnen PP 500-S
Lagringstemperatur	-10–+80 °C
Installationstemperatur	-10–+40 °C
Belastningsmotstånd max.	80 kg
Höjd	200 mm
Rörmått	d50–d135 inkl. Geberit Isol Flex

← **Tabell 1:** Tekniska data för Geberit rörstöd för ingjutning


Geberit rörstöd för ingjutning kan fästas på bottenarmeringen med Geberit buntband eller på formbotten med Geberit spikar.

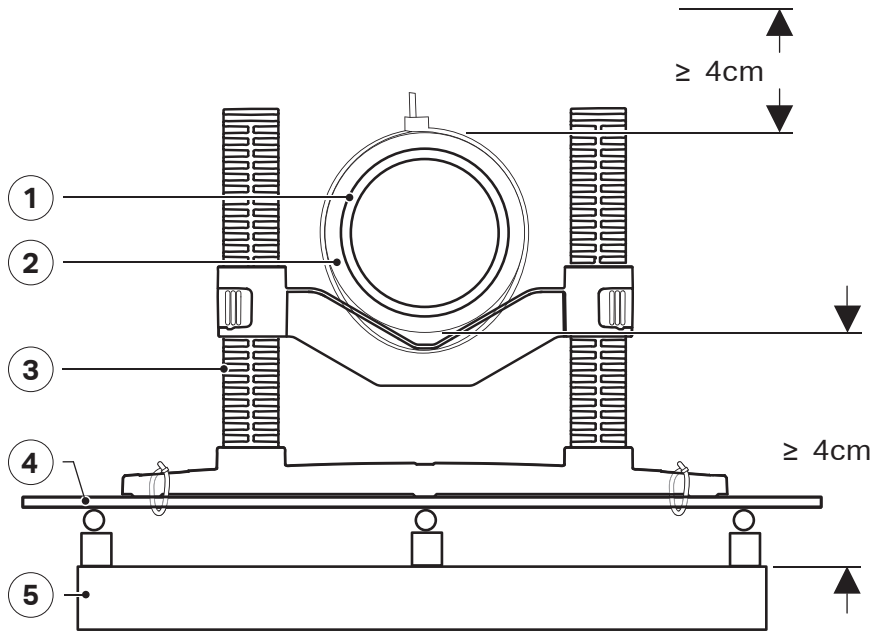

← **Bild 2:** Ingjutning i betong av Geberit rörstöd på underarmering

- 1 Geberit Silent-db20 rör/
Geberit PE rör
- 2 Geberit Isol Flex
- 3 Geberit rörstöd för ingjutning
- 4 Bottenarmering
- 5 Form

i Geberit rörstöd för ingjutning kan fästas på bottenarmeringen med Geberit buntband (art. 308.932.00.1). Denna applikation är lämplig för exponerad betong.

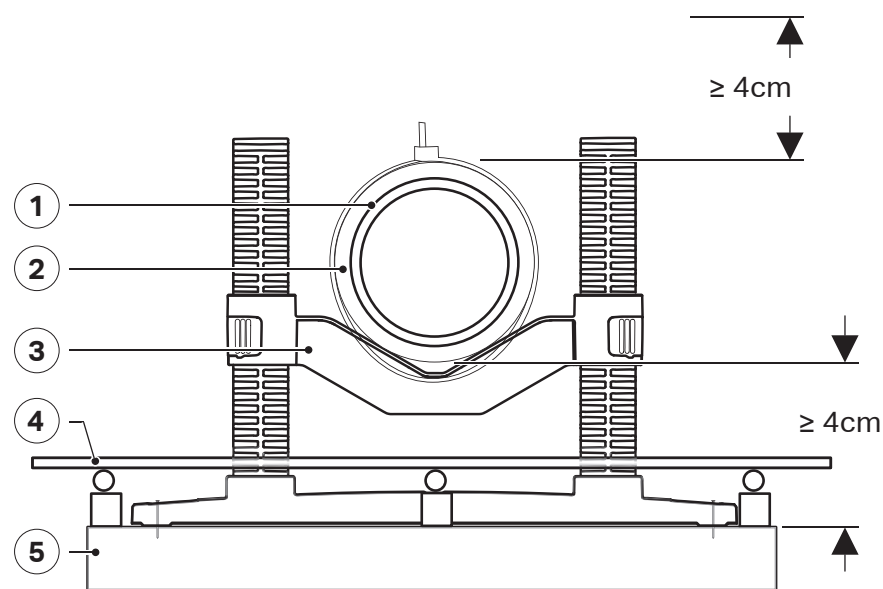


←
Bild 3: Ingjutning av Geberit
rörstöd i form för betong

- 1 Geberit Silent-db20 rör/
Geberit PE rör
- 2 Geberit Isol Flex
- 3 Geberit rörstöd för ingjutning
- 4 Bottenarmering
- 5 Form



Geberit rörstöd för ingjutning kan fästas på formen med Geberit spikar (art. 308.933.00.1). Denna applikation är lämplig för infästning i gjutformens botten.

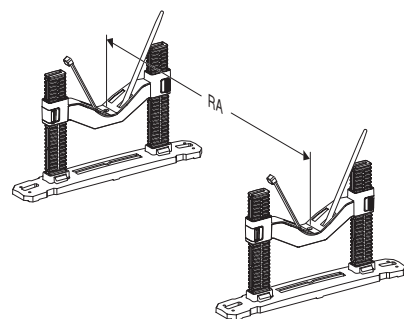

d [mm]	RA [m]
40	0,8
50	
56	
63	
75	0,9
90	
110	1,1
125	1,3
135	1,4

←
Tabell 2: Avstånd
mellan Geberit rörstöd

Geberit AB
Folketshusgatan 1
295 31 Bromölla

Tel: 0456-48 000
order.se@geberit.com

www.geberit.se